

1.9


Hengli

®

HRP08 系列


径向柱塞液压马达

HRP08 系列径向柱塞液压马达，是一种内曲线多作用径向柱塞式低速大扭矩液压马达，采用端面配流，使用压力高，低速稳定性好，高容积效率和机械效率，该马达可选配多种功能模块。



目 录

概述.....	02
优点.....	02
标准结构.....	02
技术参数.....	03
订货信息.....	04-05
安装尺寸.....	06-08
转速传感器.....	09-10
轴伸尺寸.....	11-12
原理图.....	13
输出轴允许径向力曲线.....	13-14
正反转.....	15

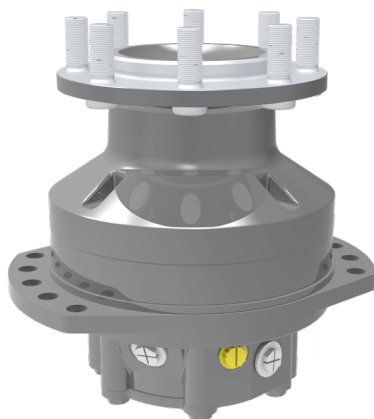


概述

HRP08 系列径向柱塞液压马达，是一种内曲线多作用径向柱塞式低速大扭矩液压马达，采用端面配流，使用压力高，低速稳定性好，高容积效率和机械效率，该马达可选配多种功能模块。

优点

- 采用圆锥滚子轴承、能承受较大的径向载荷
- 采用端面配流结构、径向柱塞、大扭矩输出、高容积效率
- 高、低速两速自由切换
- 制动器、变速阀、速度传感器等可根据需要选择

标准结构

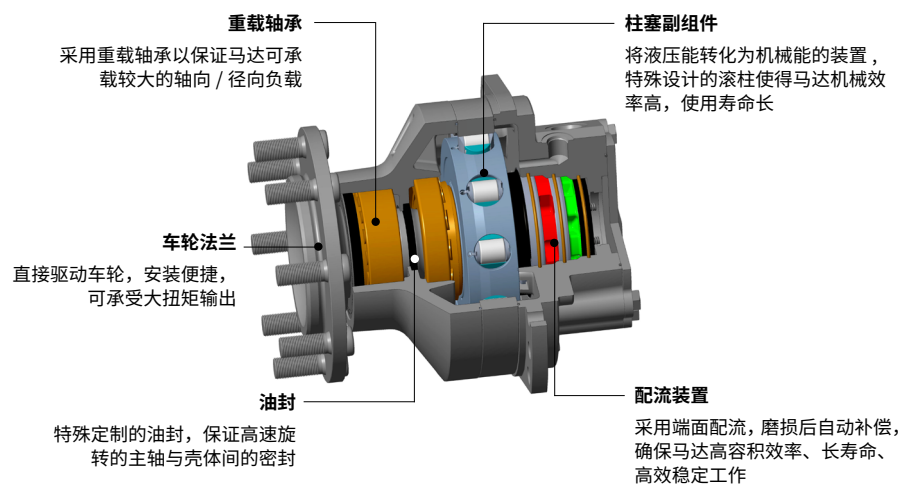

技术参数

系列		HRP08			
马达性能					
排量		cm ³ /rev.	934	1248	1356
最大扭矩		N·m	6022	7949	8036
最低稳定转速		rpm	5		
最大转速	全排量	rpm	140	100	155
压力	最大压差	bar	450	400	
制动器					
静态制动扭矩		N·m	9000		
释放压力		bar	12~30		
油口 Z 处最大压力		bar	30		
制动释放最小油量		cm ³	40		

T - 0176

- 确保马达启动之前壳体内充满油液。
- 最大扭矩仅适用于小部分工况。
- 马达需进行磨合（最少 20 小时），完成前不允许在 > 100rpm 时无负载运行。
- 推荐使用 ISO 4406 清洁标准 20/18/15 的过滤标准。
- 推荐使用高品质抗磨液压油。
- 当温度为 50° C 时推荐油液最低粘度 20mm²/s。
- 推荐最高工作温度 85° C。

订货信息

HRP08	1	17	B1	W1	N	AA	A	AA
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

径向柱塞系列

①	内曲线多作用径向柱塞马达	HRP08
---	--------------	-------

单双速

②	单速	1
---	----	---

排量 cm³/rev.

③	934, 标准柱塞	17
	1248, 阶梯柱塞	35
	1356, 阶梯柱塞	39

油口连接

④	1-1/16-12UN(A、B), 3/4-16UNF(L), 3/4-16UNF(F)	B1
	ISO6162 Ø13, 连接孔 2-4×M8(A、B), M18×1.5(L), M18×1.5(F)	B4

输出

⑤		B1	B4	代号
	轮边止口 Ø150.9×17, 轮毂螺栓 Ø203.2, 分布圆 8×M20×1.5	●		W1
	46T 花键 ANSI B92.1-1993 16/32 分度圆压力角 30° 5 级公差		●	S1
	德标花键 DIN5480-W70×3×30°×22×8h		●	S2
	齿轮轴模数 10、齿数 11、变位系数 +0.404		●	G1

油漆

⑥	不喷漆	N
	黑	B
	恒立蓝	C
	黄	Y

订货信息

制动器

		B1	B4	代号
⑦	无制动器	●	●	AA
	静态制动扭矩 9000N·m，油口 Z M16×1.5		●	A9

冲洗阀

⑧	无冲洗阀	A
---	------	---

特殊功能


⑨	标准	AA
	速度传感器预留孔	S1
	速度传感器 (带判断方向)	S6
	紧急解除制动端盖	HH
	高速，+30%	HS

注：● = 可供货；其它类型的油口形式、输出形式和制动油口的方向，请咨询恒立应用工程师。

T - 0177

安装尺寸

・HRP08 (单速轴式输出)

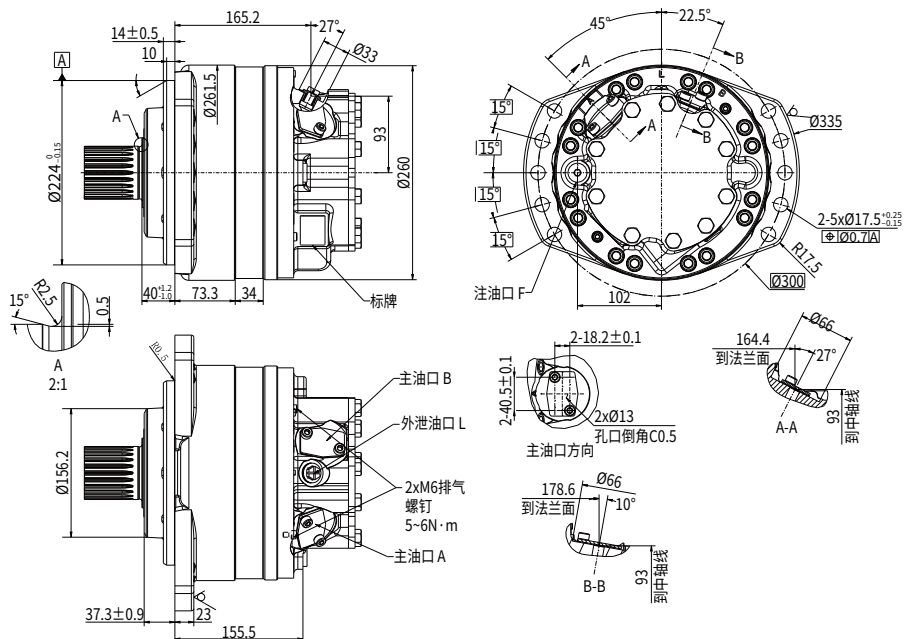

外花键参数 65x24x2.5(E22-141)		
模数	m	2.5
齿数	N	24
压力角	α	20°
变位系数	x	0.8
量棒直径	U	4.5
棒间距值	F	69.463~69.559
定心方式		齿面定心
配合方式		滑动配合

P - 0260


注：图示的连接形式重量是 66.5kg。

名称	油口功能	B4
A、B	主油口	4×M8
L	外泄油口	M18×1.5
F	注油口	M18×1.5

T-0200

制动器安装尺寸

驻车制动器：订货代码 “A9”

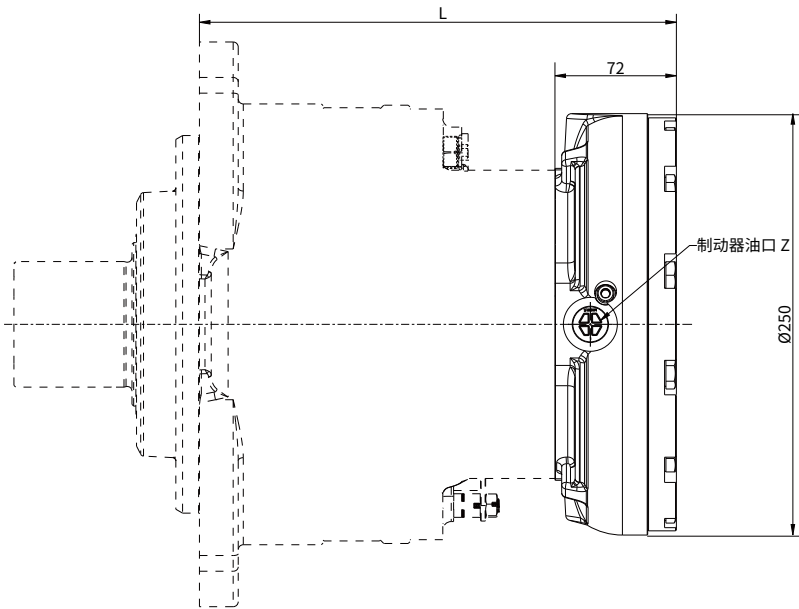


P - 0261

单双速	L	Z
单速轴输出	282.8	M16×1.5

T - 0201

转速传感器

·转速传感器：S6

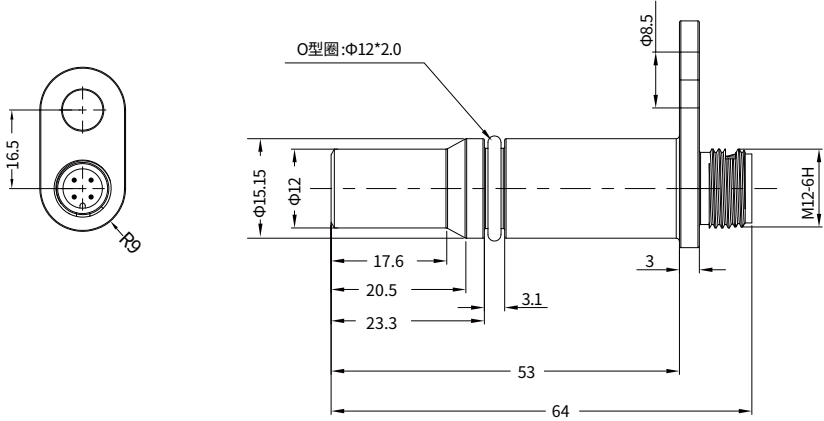

P - 0269

探头尺寸	Ø12 /L=53mm
额定操作电压	8-32VDC
无负载时消耗电流	<20mA
感应距离	0.2~1.15mm
输出电路	推挽式
输出过流保护 (Y/N)	是
最大输出电流	≤ 200mA
压降 Vd	≤ 3.5VDC
工作频率	0-15KHz
输出信号	A、 B
工作温度	-40°C ~+125°C
防护等级	IP67
外壳材质	黄铜 / 塑料
测量面抗压能力	10bar
连接方式	M12 连接器
重量	55g
安装深度	53mm
反向极性保护	是
绝缘强度	500VDC


T - 0207

转速传感器


· 转速传感器：S6

■ 输出信号

⌚ 被测齿轮顺时针方向旋转

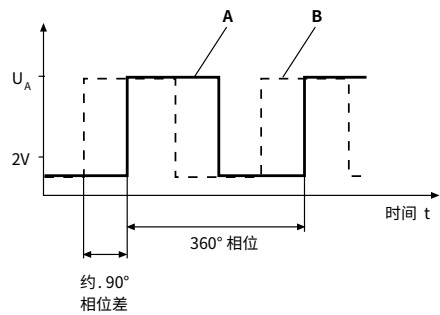

⌚ 被测齿轮逆时针方向旋转

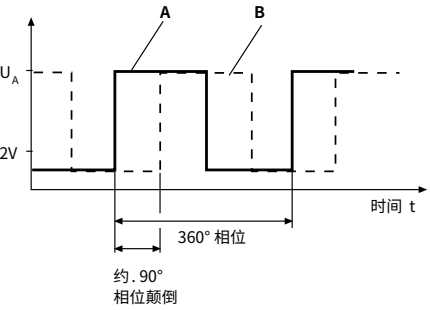


P - 0269

■ 端子配置

信号		+Ub	0V	A	B
插头针端 (公头) -4芯		1	3	4	2

P - 0270


■ 接线图



P - 0271


轴伸尺寸

W1 轮边止口 $\varnothing 150.9 \times 17$ ，轮毂螺栓 $\varnothing 203.2$ 分布圆 $8 \times M20 \times 1.5$

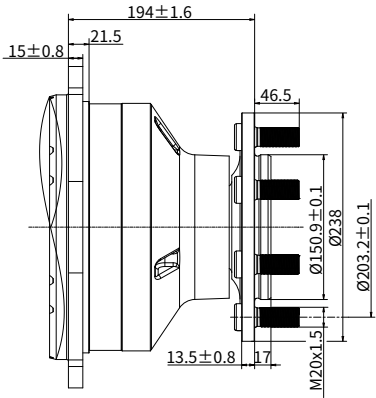

P - 0201


S2 德标花键 DIN5480-W70 $\times 3 \times 30^\circ \times 22 \times 8h$

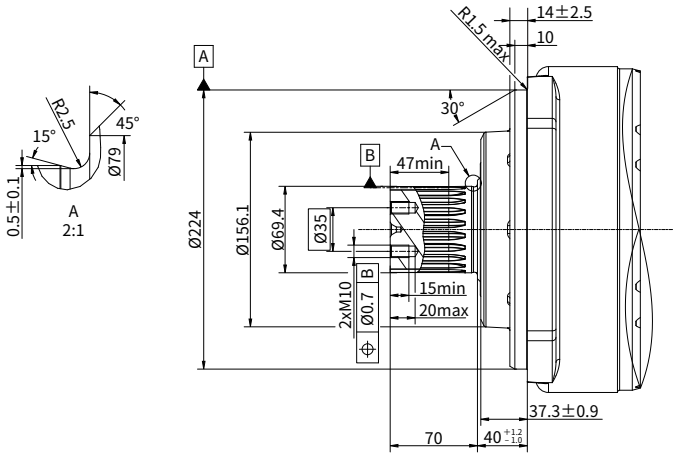

P - 0230


功能模块原理图

·不带制动器的马达



P - 0085

·带有驻车制动器的马达




P - 0086

许用载荷 / 轴承曲线

如图所示，当轴向载荷为 0N 时，输出轴的径向许用载荷与法兰安装面到载荷作用点的距离有关。
实线所示是允许的轴承径向载荷。表示使用含有抗磨添加剂的液压油，并且在以连续输出扭矩下且马达转速 50rpm，压差为 250bar，工作油温为 50°C，轴承使用寿命为 2000 小时为基础建立的曲线。


·轮边输出轴承曲线

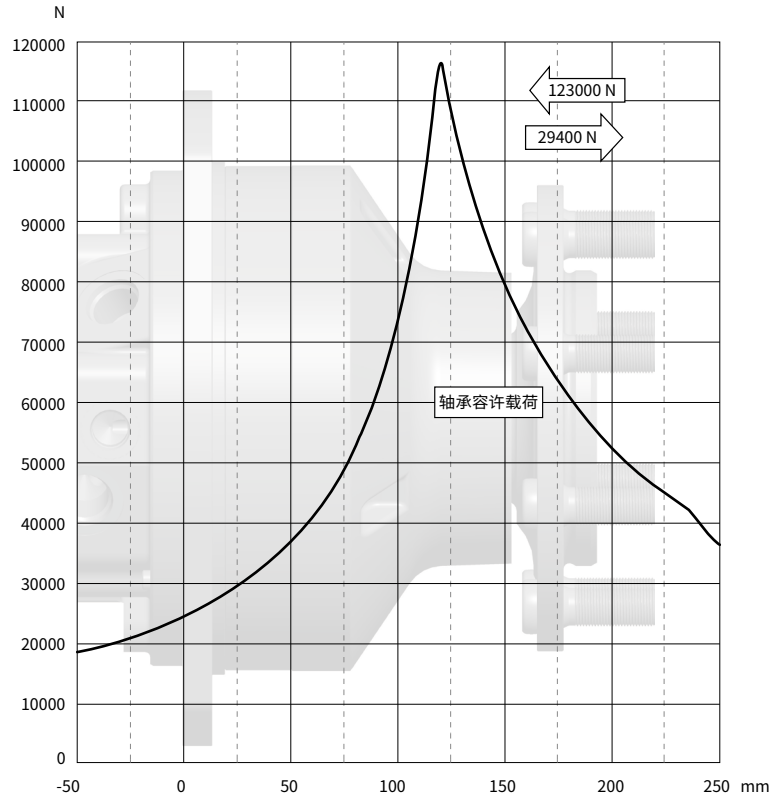

P - 0202

许用载荷 / 轴承曲线

· 轴输出轴承曲线

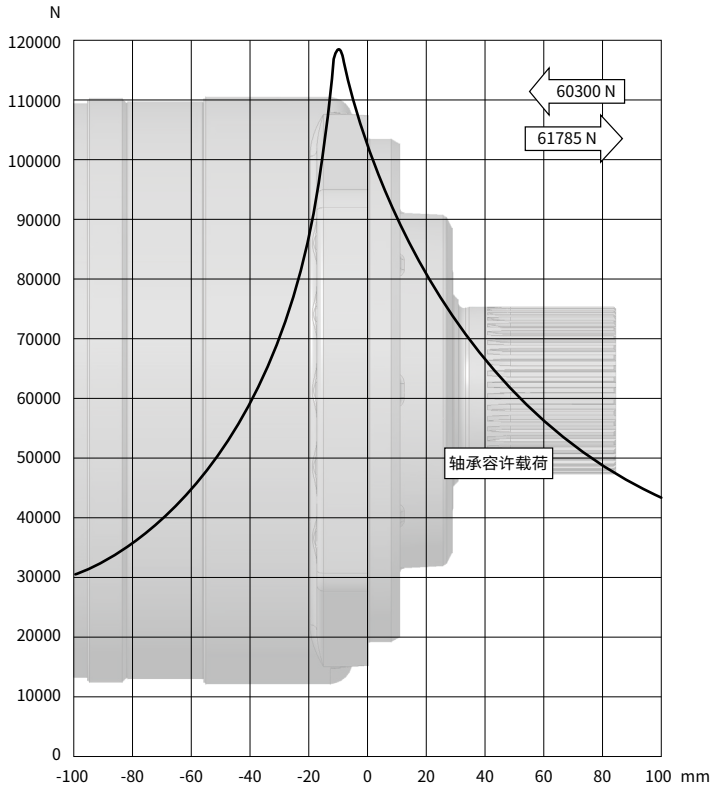


P - 0262

正反转

输出轴旋向：正转

当面对马达轴伸方向，A 油口为高压油时，输出轴为顺时针方向旋转；反之，则为逆时针方向旋转。

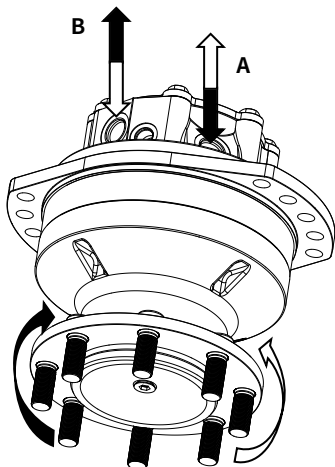

P - 0203

01

