



1.8

HVME 系列


行走机械主控阀 (整体式)

HVME:

规格	180	180B	300	750B
额定流量 (L/min)	180×2	180×2	300×2	600×2

优势:

- 整体式，体积小，重量轻
- 阀内合流，提升效率

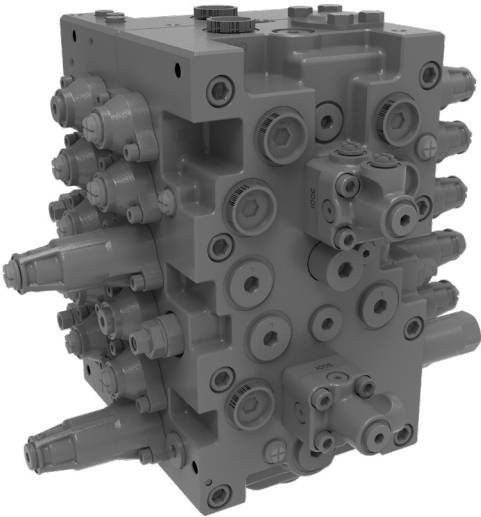

目 录

特 点	03
技术参数	03
HVME180 原理图	04
HVME180 外形尺寸	05
HVME18B 原理图	06
HVME180B 外形尺寸	07
HVME300 原理图	08
HVME300 外形尺寸	09
HVME750B 原理图	10
HVME750B 外形尺寸	11

特点

1. 结构

· 整体式结构

2. 应用



挖掘机



旋挖钻


技术参数

规格		180	180B	300	750B
通径	mm	22	22	28/30	38
标准压力	bar	343	343	343	343
增压压力	bar	378	378	378	378
额定流量	L/min	180×2	180×2	300×2	600×2
应用范围（挖掘机）	t	10~18	10~18	20~30.5	≥ 65
控制方式		正流量（电控）	正流量（电控） 正流量（液控） 负流量（液控）	正流量（电控）	正流量（电控）

原理图

·HVME180


正流量（电控）

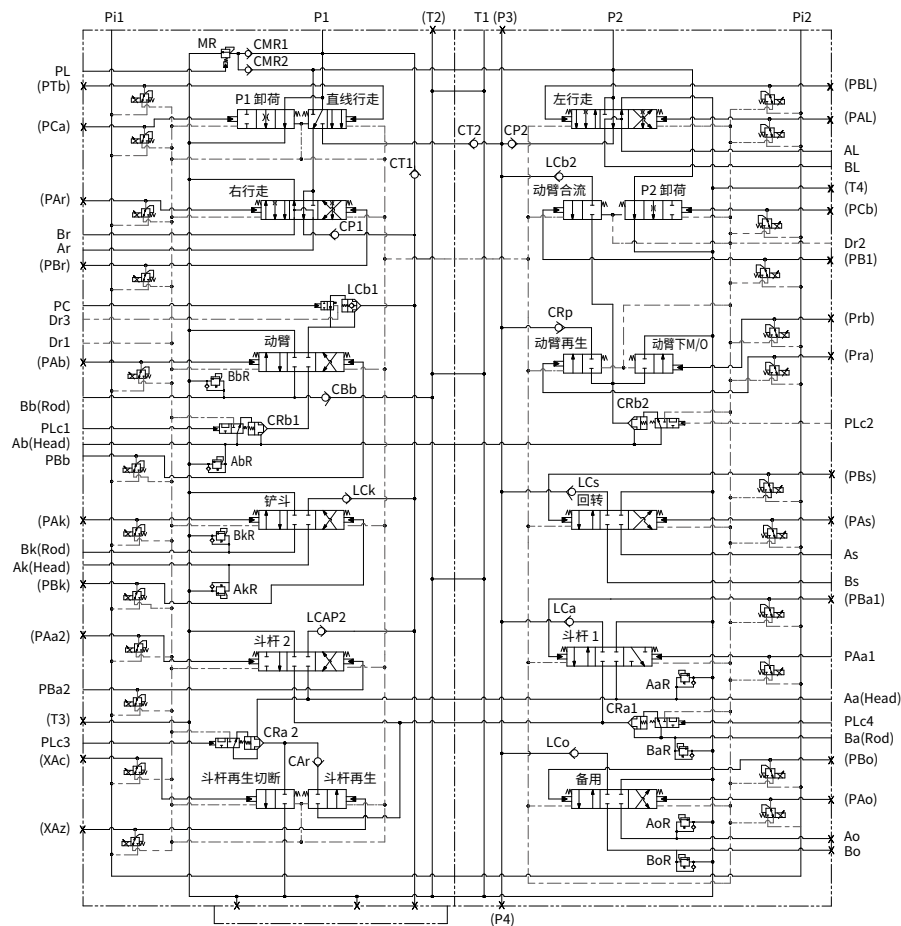

外形尺寸

·HVME180


正流量 (电控)

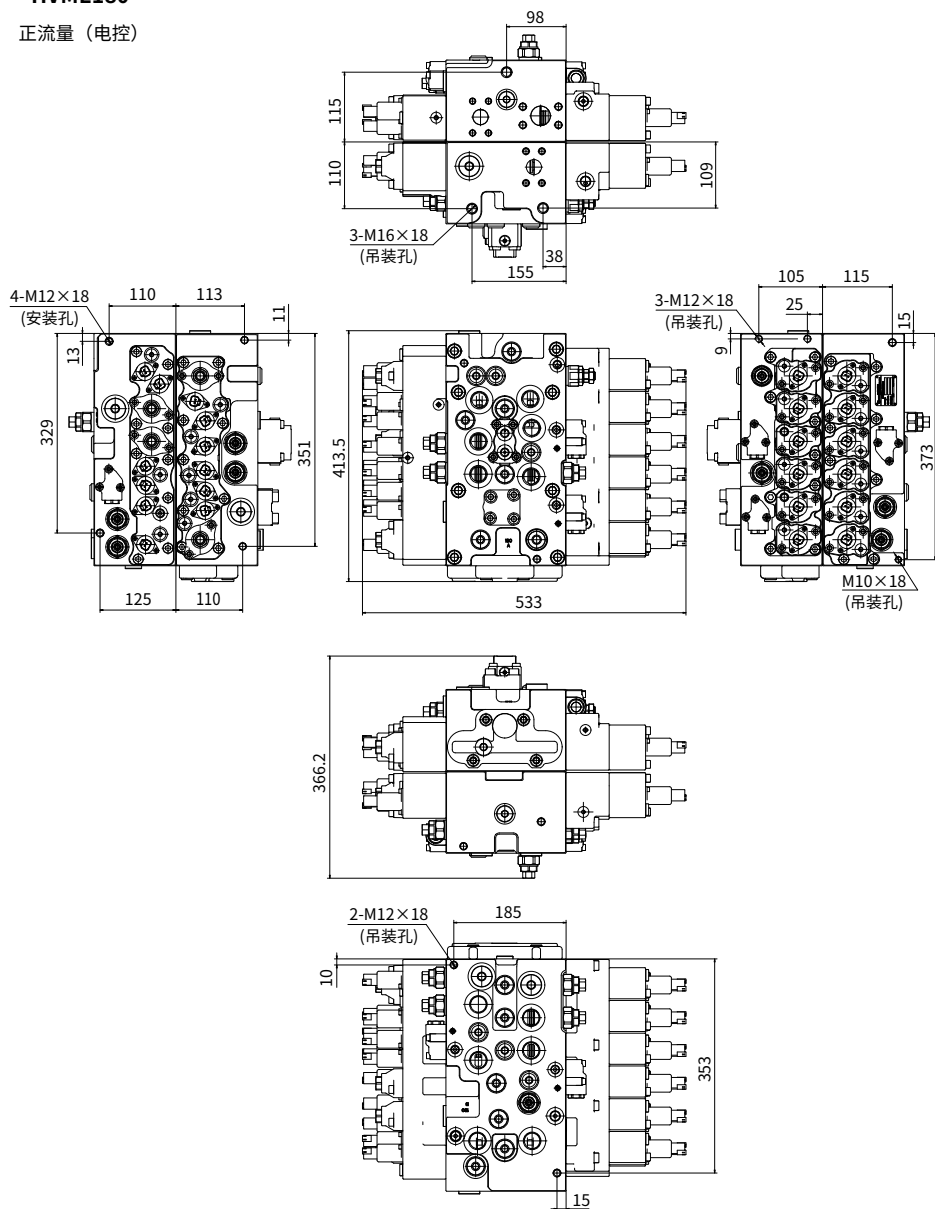

外形尺寸

·HVME180B


负流量 (液控)

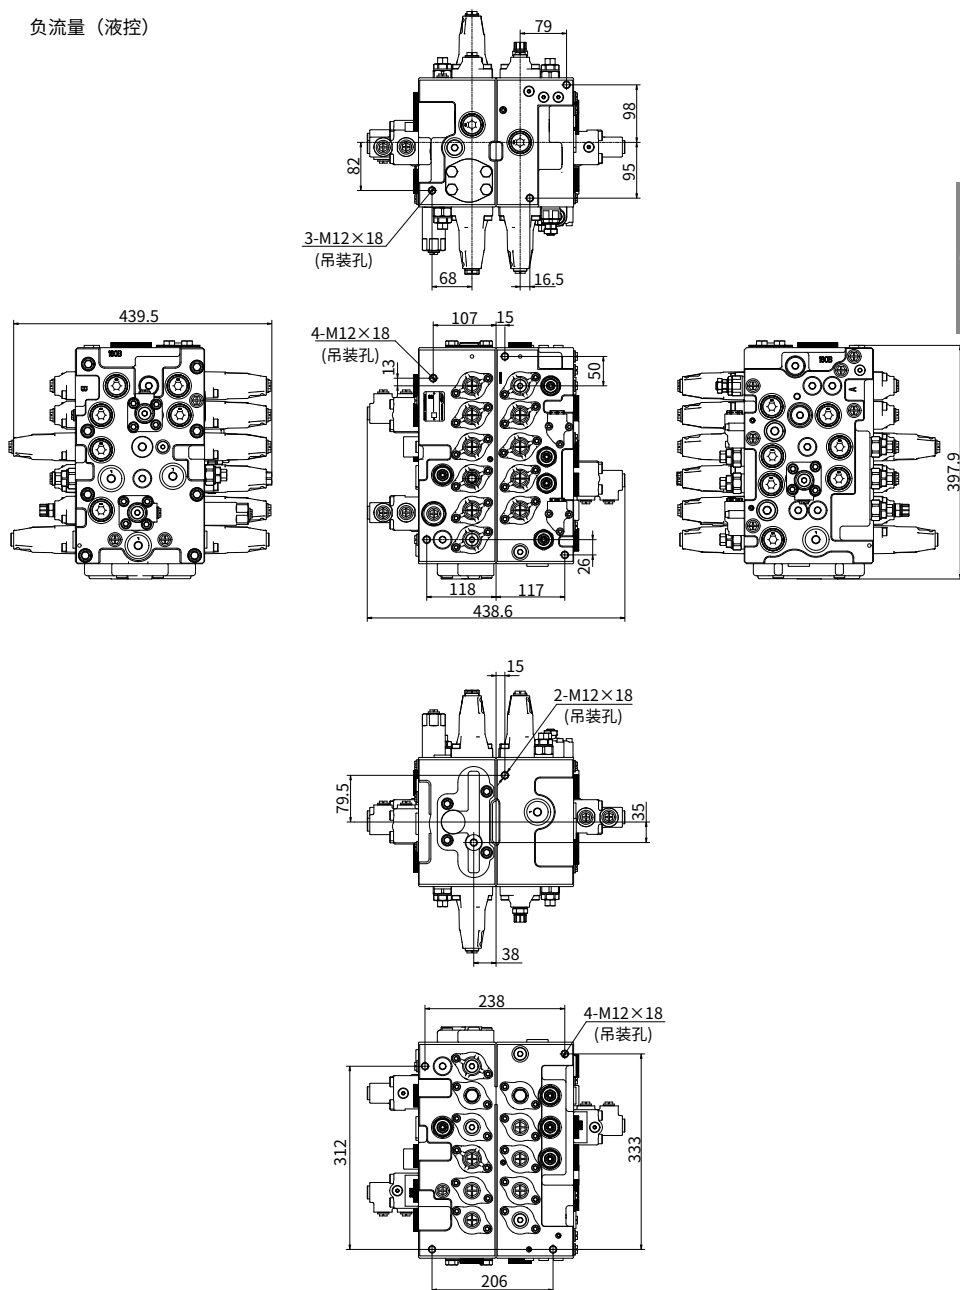

原理图

- HVME300


正流量 (电控)

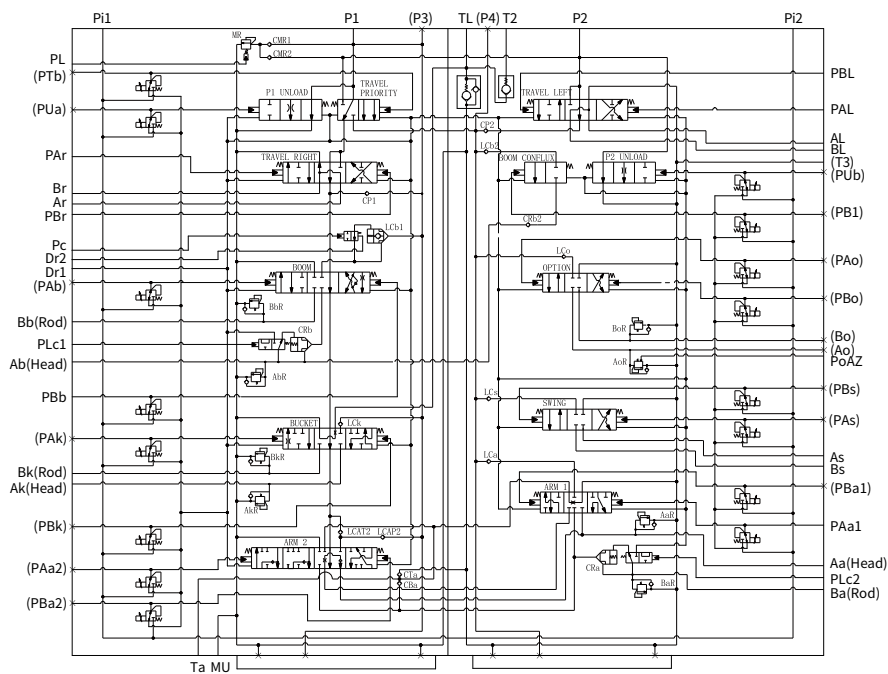

外形尺寸

·HVME300


正流量 (电控)

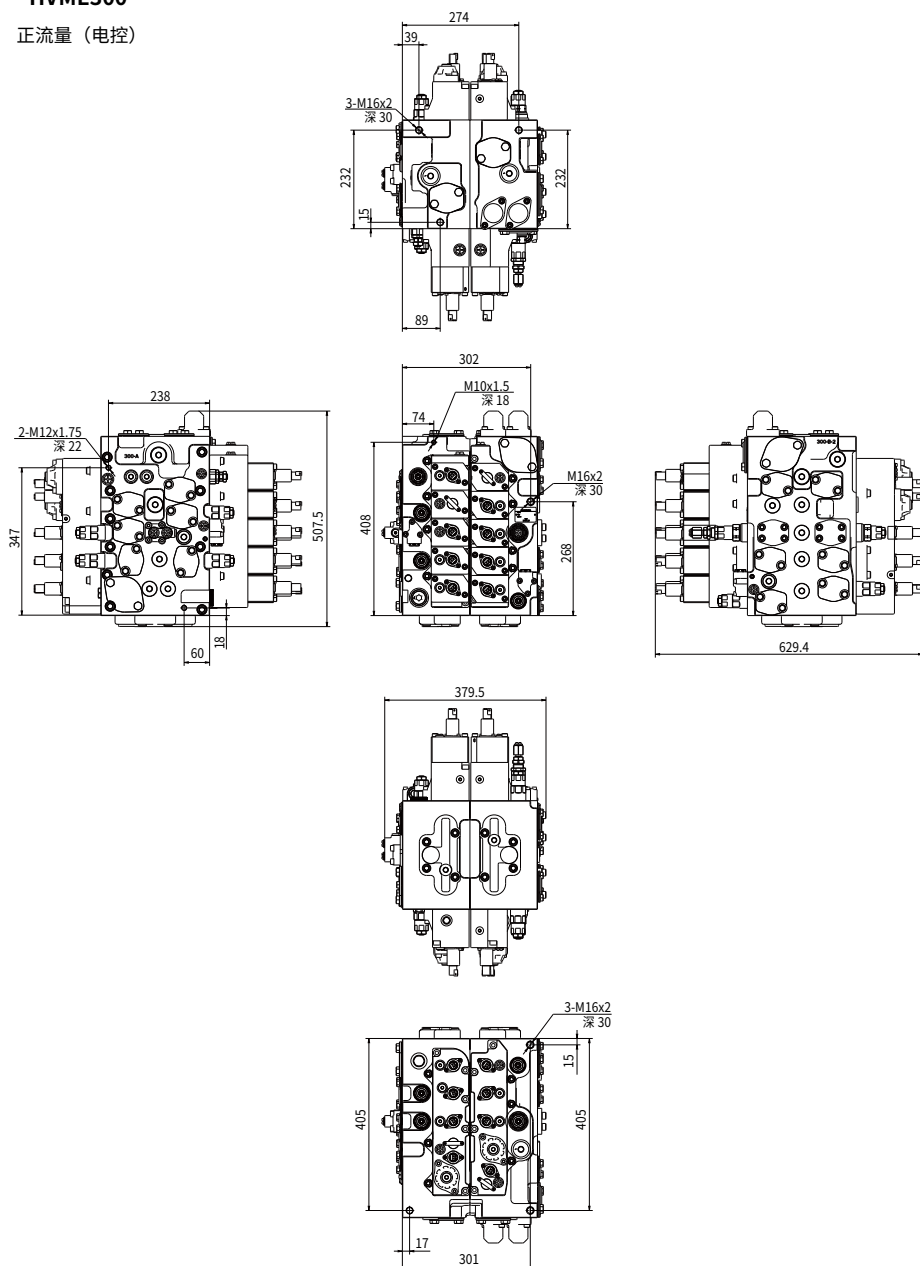

原理图

·HVME750B


正流量（电控）

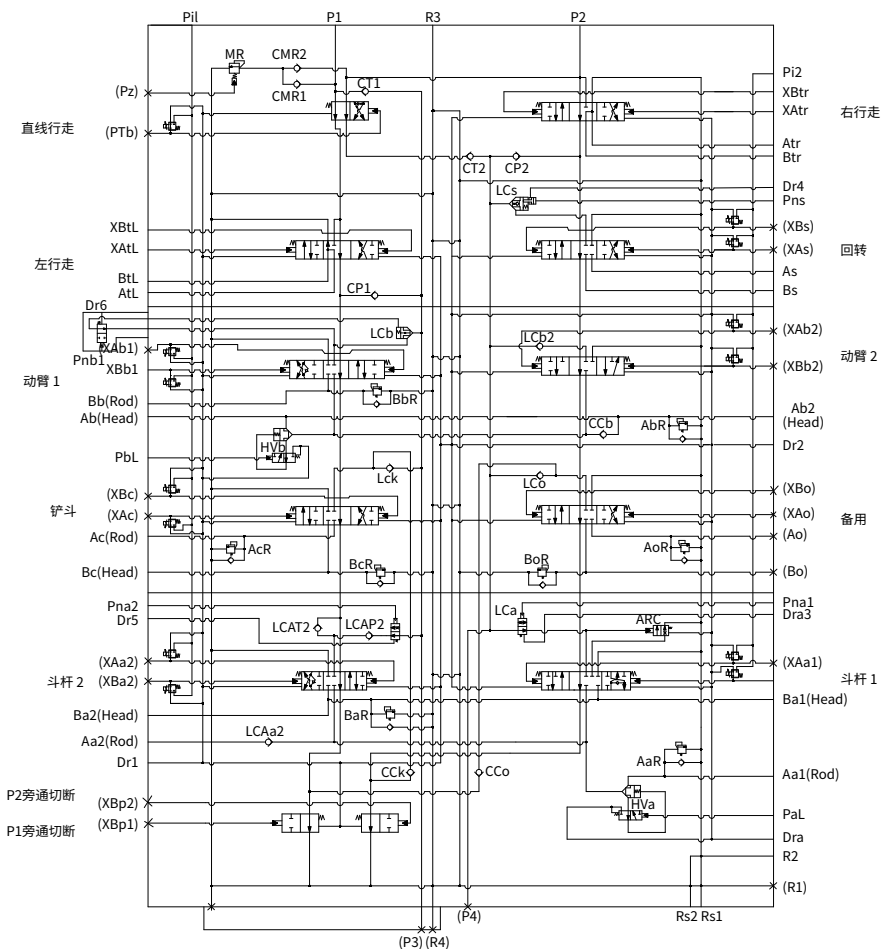

外形尺寸

• HVME750B

正流量 (电控)

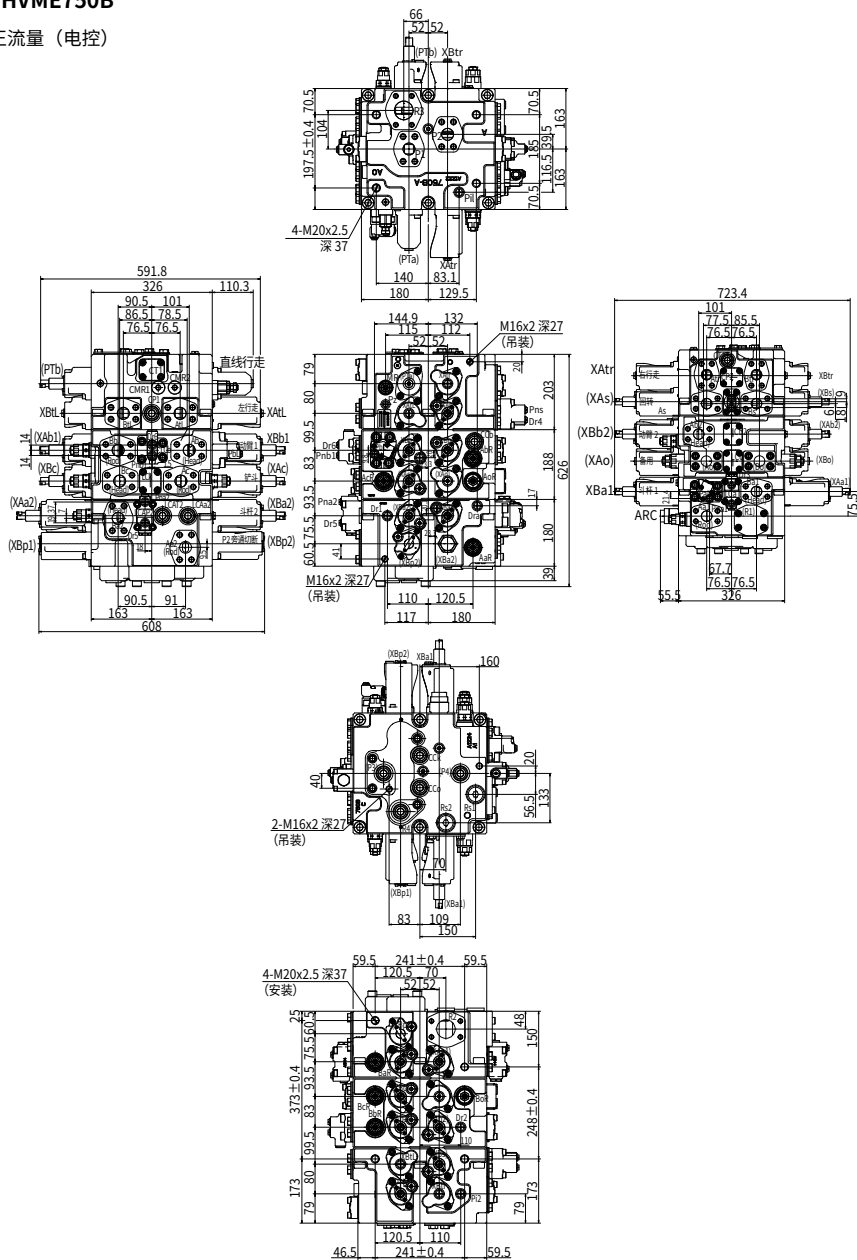



© 未经恒立液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，恒立液压不承担责任。